



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ


СПЕКТРОН

Согласовано:
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:
ФГУП «ВНИИФТРИ»
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ТОЧЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ (исп. Спектрон-101-Р, Спектрон-101-Т-Р, Спектрон-101-Р-Н, Спектрон-101-Т-Р-Н)

Паспорт
СПЕК.425214.001-01 ПС

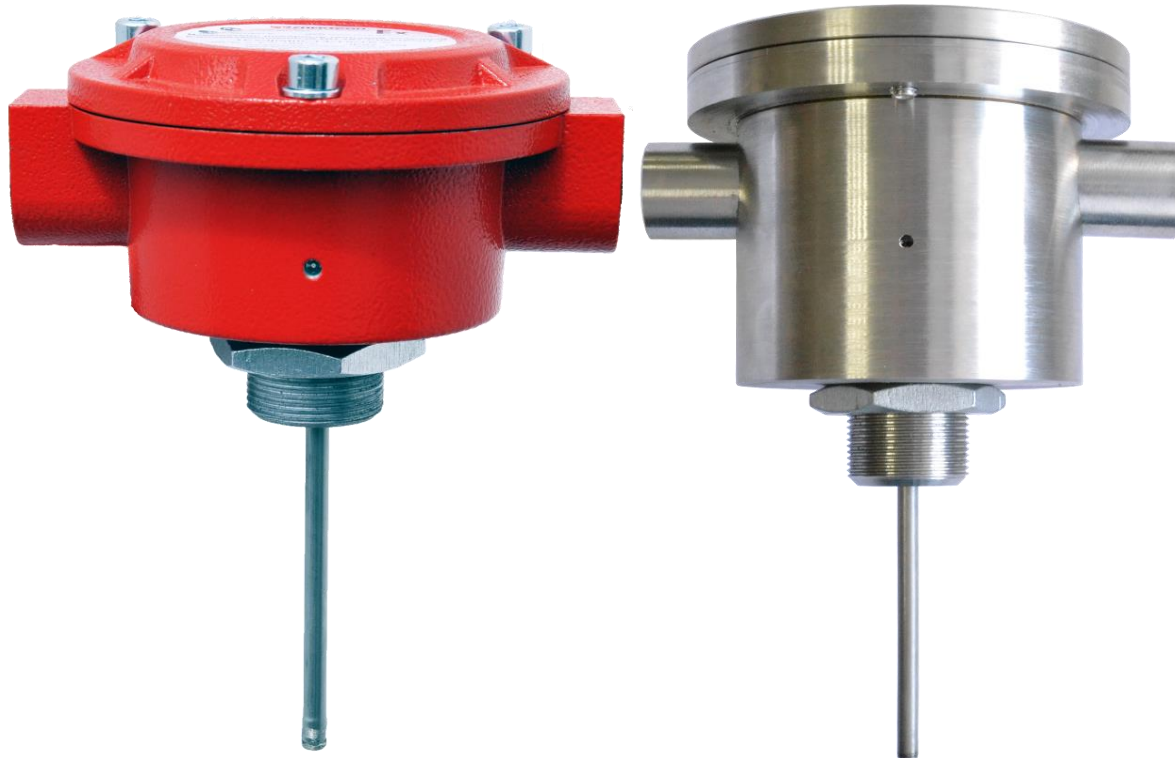

2017

ПАСПОРТ

Извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный
ИП 101-Спектрон-Р

Сертификат соответствия
ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России
Сертификат взрывозащиты
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»
Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473
ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

№ С-RU.ПБ01.В.02767
Срок действия с 07.08.2014 до 07.08.2019
№ ТС RU С-RU.ГБ06.В.00332
Срок действия с 02.09.2014 до 01.09.2019
ГОСТ ISO 9001-2011
Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- извещатель 1 шт.;
- крепёжное устройство К-05 по заказу;
- ключ шестигранный №5 1 шт.;
- кабельный ввод..... по заказу;
- этикетка СПЕК.425214.001 ЭТ; СПЕК.425214.001-01 ЭТ;
СПЕК.425214.001-02 ЭТ; СПЕК.425214.001-03 ЭТ 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425214.001-01 ПС..... 1 шт.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы извещателя 10 лет. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>. Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ 30852.19 замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; использование других схем подключения.

3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Извещатель _____ пожарный _____ тепловой _____ точечный _____ взрывозащищенный
Спектрон-101-Р _____ зав. № _____, комплект _____ соответствует
техническим условиям СПЕК.425214.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ Дата _____

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.
т/ф. (343)379-07-95. info@spectron-ops.ru www.spectron-ops.ru